Outline drawing

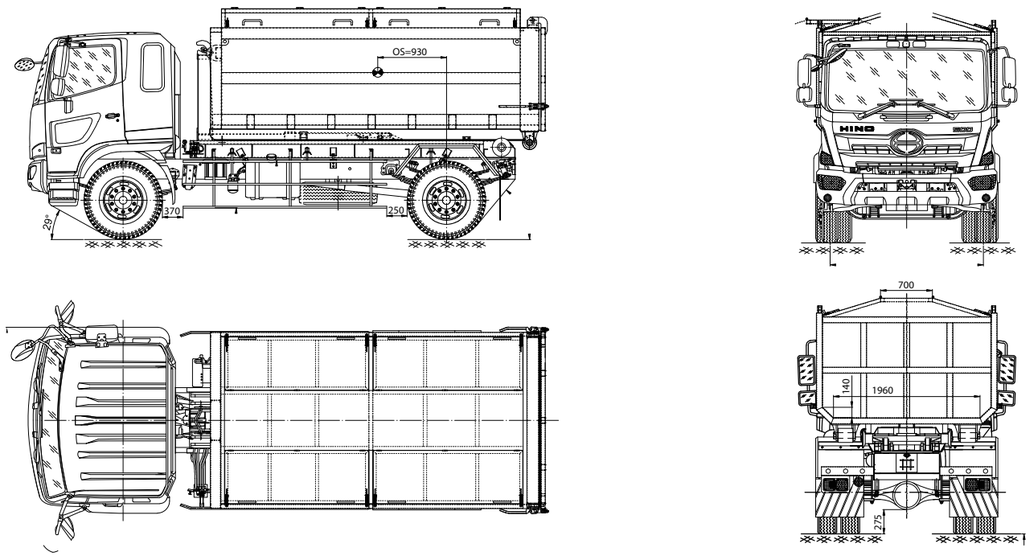

Thông số kĩ thuật

Kiểu xe			CONECO-CR	CONECO-CR	CONECO-CR	CONECO-CR	CONECO -CB	CONECO-CB
xe cơ sở			FORLAND THACO FLD250C	VEAM VT651 MB	HINO FM8JJ7A-B	HINO FG8JJSB	HINO FM8JNSA 6*4	HINO FM8JJ7A-B
Động cơ	Tiêu chuẩn khí thải			EURO4				
	Công suất lớn nhất	kw/rpm	38/3000	96/3600	191/2500	167/2500	184/2500	191/2500
	Dung tích xylanh	cc	1809	2953	7684	7684	7684	7684
Kích thước tổng thể	Dài	mm	4400	5950	6965	7390	8360	7080
	rộng	mm	1730	2050	2500	2500	2500	2500
	cao	mm	2280	3020	3070	3185	3250	2770
Chiều dài cơ sở		mm	2300	3800	4330	4280	4130+1300	4330
Trọng lượng	Tải trọng cho phép	kg	1750	4860	6650	6200	10670	6490
	Trọng lượng	kg	4500	9725	15850	15000	24000	15950
Số chỗ ngồi				3				
vỏ xe	Trước		6.00-14	7.50-16	11.00R20	10.00R20	00R20(11.00R	11.00R20
	Sau		6.00-14	7.50-16	11.00R20	10.00R20	00R20(11.00R	11.00R20
Trang bị an toàn			Hệ thống khoá thùng bằng thuỷ lực khi di chuyển, nâng, hạ Chân chống sau có thể xếp gọn nhập khẩu đồng bộ.					
Cơ cấu điều khiển			Điều khiển bằng thuỷ lực Cần điều khiển được lắp đặt trong cabin và hông xe.					
Kích thước lọt lòng	Dài	mm	2180/1930	3420/2650	4270	4500	5550	4260
	Rộng	mm	1570	1810	2250	2250/1960	2210/1825	2250/1960
	Cao	mm	1190	1870	1500/1300	1550/1200	1335/820	1005/630
Thể tích thùng		m³	3.6	10	14	15	9.7	5.9
Vật liệu			THÉP CT3					
Tình năng			Chở rác	Chở rác	Chở rác	Chở rác	Chở bùn	chở bùn

CONECO CATALOGUE

XE HOOKLIFT

LINE UP

- Xe chở rác VEAM
- Xe chở rác THACO
- Xe chở rác HINO
- Xe chở bùn HINO

XE HOOKLIFT

Màu sắc của xe

Chi tiết máy

CƠ CẤU HOOKLIFT CHUYÊN DÙNG NHẬP KHẨU ĐỒNG BỘ CHÂU ÂU

- Cơ cấu Hooklift chuyên dùng nhập khẩu đồng bộ từ Châu Âu.
- Cơ cấu hooklift do Coneco sản xuất được chế tạo từ thép hợp kim cường độ cao có ứng suất kéo lên tới hơn 700 MPa cho phép nâng hạ được khối lượng rác lớn mà vẫn đảm bảo sự bền bỉ và an toàn.